

Bautreppen

Der sichere Leiterersatz für die Anwendung auf der Baustelle. Die Bautreppen sind leicht kombinierbar, normgerecht produziert (nach DIN EN 12811) und lassen sich, durch vormontierte Ösen, mit dem Kran einfach platzieren. Es können Höhenunterschiede von bis zu 4,75 m mit einer einzigen Treppe überwunden werden, was den Arbeitsschutz enorm erhöht.



BG-Förderung für Bautreppen

Unsere Bautreppen dienen als Maßnahme zur Vermeidung von Absturzunfällen. Aus diesem Grund werden sie durch die BG Bau mit einer Arbeitsschutzprämie gefördert.

- jede Bautreppe wird mit zwei Handläufen geliefert, die sich dem Neigungswinkel der Treppe anpassen.
- sie lassen sich flach zusammenklappen und ermöglichen so eine leichte Lagerung sowie einen einfachen Transport
- die Treppen lassen sich untereinander kombinieren (max. 21 Stufen; max. 2 Bautreppen); 15 - 21 Stufen immer mit Bautreppe-unterstützung
- die Stufen bestehen aus rutschsicherem, grobmaschigem Streckmetall
- die Bautreppe erhält ihre Standfestigkeit, sobald sie im richtigen Winkel steht

Die Bautreppen können bereits vor dem Transport auf die benötigte Länge vormontiert werden. Die Vor-Ort-Montage ist ohne Aufwand möglich.

Zur Montage wird lediglich ein 17er Schlüssel benötigt, dieser ist im Lieferumfang enthalten. So können zwei Personen die Treppe problemlos auf der Baustelle errichten.



Bezeichnung	Breite in mm	Höhe (min. / max.) in mm	Gewicht	Art. Nr.
Bautreppe, 3 Stufen, verzinkt	700	510 - 835	39 kg	5060003
Bautreppe, 6 Stufen, verzinkt	700	920 - 1505	62 kg	5060006
Bautreppe, 9 Stufen, verzinkt	700	1320 - 2160	83 kg	5060009
Bautreppe, 12 Stufen, verzinkt	700	1725 - 2825	122 kg	5060012
Bautreppe, 15 Stufen, verzinkt	700	2130 - 3490	148 kg	5060015
Bautreppe, 18 Stufen, verzinkt	700	2535 - 4155	176 kg	5060018
Bautreppe, 3 Stufen, verzinkt	1000	510 - 835	54 kg	5061003
Bautreppe, 6 Stufen, verzinkt	1000	920 - 1505	71 kg	5061006
Bautreppe, 9 Stufen, verzinkt	1000	1320 - 2160	97 kg	5061009
Bautreppe, 12 Stufen, verzinkt	1000	1725 - 2825	131 kg	5061012
Bautreppe, 15 Stufen, verzinkt	1000	2130 - 3490	172 kg	5061015
Bautreppe, 18 Stufen, verzinkt	1000	2535 - 4155	214 kg	5061018




Beispiel

Bautreppe 1000/15



Beispiel mit Bemaßung anhand Bautreppe 1000/15

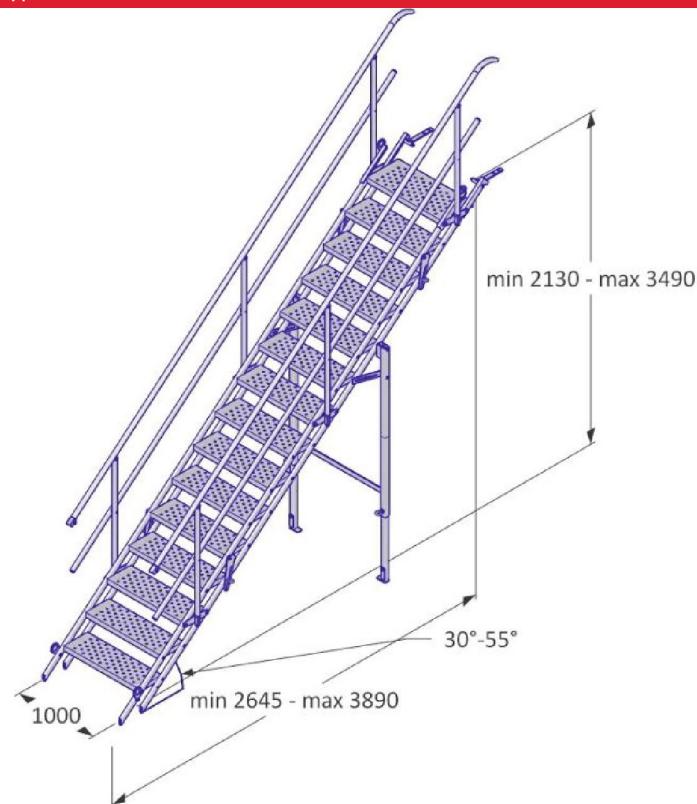

Angaben in mm

Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76
46286 Dorsten-Lembeck
Telefon 02369 / 9891-0
info@elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 61804990
dortmund@elvermann.de

Niederlassung Stuttgart
Im Sträble 18
71706 Markgröningen
Telefon 07145 / 936000
stuttgart@elvermann.de

www.elvermann.de