ELVERMANN

Abschalsysteme

Abschalschiene Maximo

Die Abschalschiene Maximo für senkrechte Deckenabschalungen mit Rundrohrhülse zum Anbringen eines Seitenschutzpfostens. Abschalen von Deckenstärken bis 40 cm. Dywidag-Spindel mit Kontermutter zum millimetergenauen Einstellen auf die vorhandene Schalung.

Zulässige Abstände der Abschalschiene Maximo in cm			
Deckenstärken	20	30	40
Zulässiger Achsabstand	200	160	120

Die oben genannten Werte beziehen sich auf die Abschalschiene. In Abhängigkeit der verwendeten Schalung (Schaltafeln, Bohlen und Schalelemente) können geringere Abstände erforderlich werden.

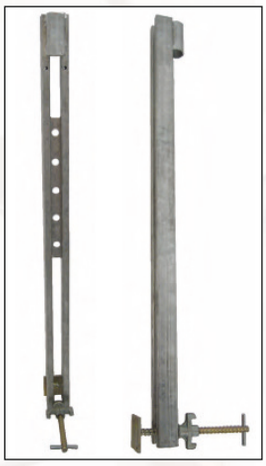

Abschalschiene Vario 18 Flex

- flexibel durch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (Schalungselement oder Holz) da der Abschalschlitten einen stufenlosen Verstellbereich von 3,2 bis 18 cm hat
- Schiebestück mit 90 mm breiter Auflagefläche für Bohlenstoß

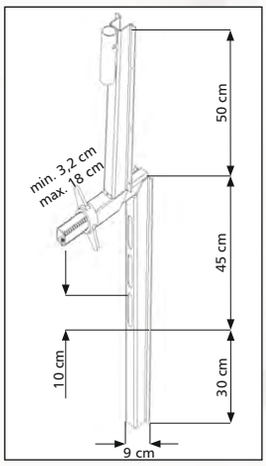

Bezeichnung	Gewicht	Art. Nr.
Abschalschiene Maximo, verzinkt	**6,4 kg**	**272800**
Abschalschiene Vario 18 Flex, verzinkt	**10,4 kg**	**721001**

Vario Schalungshalter 60

- durch den Querkeil lässt sich der Vario Schalungshalter 60 schnell anziehen und lösen - schnellere Montage
- Winkelgenauigkeit ist zwangsweise vorgegeben
- mit Beilage von Holzträgern werden nur wenig Bügel montiert
- Seitenschutz kann ebenfalls schnell montiert werden, da die dafür benötigte Hülse schon vormontiert ist
- wird ein 3-teiliger Seitenschutz eingebaut (Bretter 15 x 3 cm) so darf der max. Abstand des Vario Schalungshalters nicht größer als 2,00 m sein

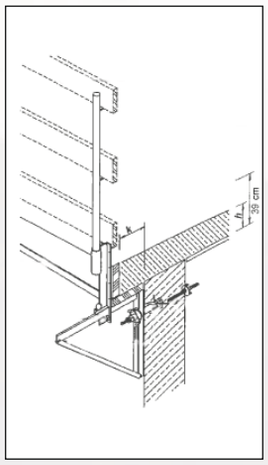

Zubehör

Geländerhalter zum Stecken

Durch das Einstecken des Seitenschutzpfostens (Rundrohr, Durchmesser 38 mm) erhalten Sie einen sicheren Schutz gegen Absturz.

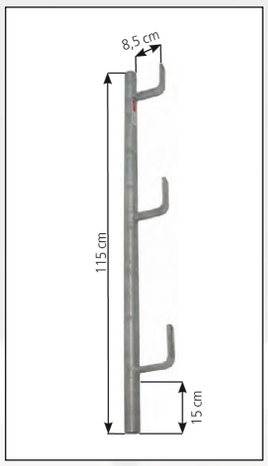

Bezeichnung	Gewicht	Art. Nr.
Vario Schalungshalter 60, verzinkt	7,8 kg	790116
Geländerhalter zum Stecken, verzinkt	3,95 kg	279031

Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76
46286 Dorsten-Lembeck
Telefon 02369 / 9891-0
Telefax 02369 / 9891-95
info@elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 61804990
Telefax 0231 / 61804991
dortmund@elvermann.de

Niederlassung Stuttgart
Im Sträßle 18
71706 Markgröningen
Telefon 07145 / 936000
Telefax 07145 / 936001
stuttgart@elvermann.de

www.elvermann.de