

ELV Schachtabsticherung

Die ELV Schachtabsticherung sichert Aufzugs- und Versorgungsschächte sowie andere vertikale Öffnungen zuverlässig gegen Absturz und ersetzt provisorische Lösungen durch ein professionelles, EN 13374-A-konformes Sicherheitssystem.




Durch ihre flexible Konstruktion kann die Schachtabsticherung sowohl in der Laibung als auch frontal an der Wand montiert werden. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass sie sich optimal an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten anpasst.

- Für 150x30 mm Geländerbretter S10 aus Holz
- Schienen sind symmetrisch aufgebaut und dadurch universell rechts wie links einsetzbar


Länge: 35 mm
Höhe: 1100 mm

Montage

- Für Beton und Mauerwerk: pro Schiene mit mindestens 2 x Würth Betonschraube mit Panhead W-BS/S TX30-5-6×40 oder gleichwertig/besser verwenden
- Schutzbretter werden seitlich in die integrierten Öffnungen eingesteckt und anschließend verschraubt oder vernagelt

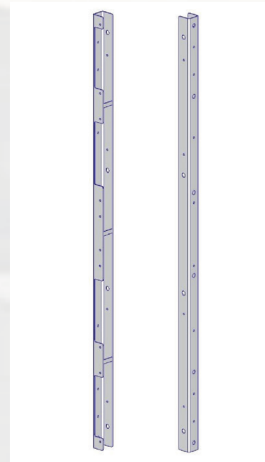

Bezeichnung	Gewicht	Art. Nr.
ELV Schachtabsticherung, verzinkt	2,6 kg	5072001

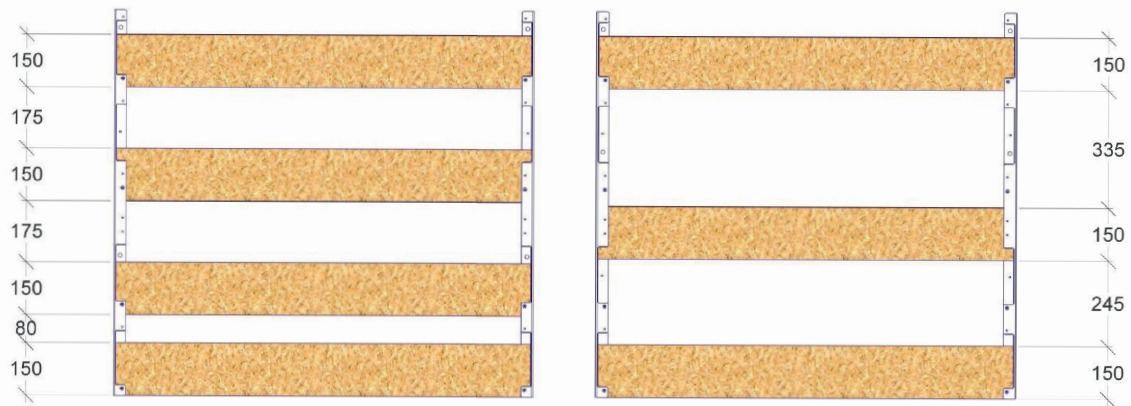

- Maximaler Abstand zwischen linker und rechter Schiene 2000 mm
- Länge der Holzbretter = Öffnungsbreite minus 12mm, bei Verwendung von oben genannten Schrauben

Erfüllt **Normkonform nach EN13374-A**

